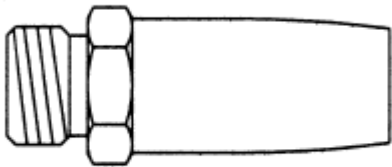


FICHE TECHNIQUE
RJE 20 – Rubber Jet

Dessin	
Valeurs limite	Pression jusque max. 10 bar
Fonctionnement	Le flux d'air est facilement réglable en tournant la partie en caoutchouc
Raccord	Filet externe G1/4"
Matériaux utilisés	Pièce d'air avec filet externe G1/4" – Valve nickel – laiton tuyau anneau O

*Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.*